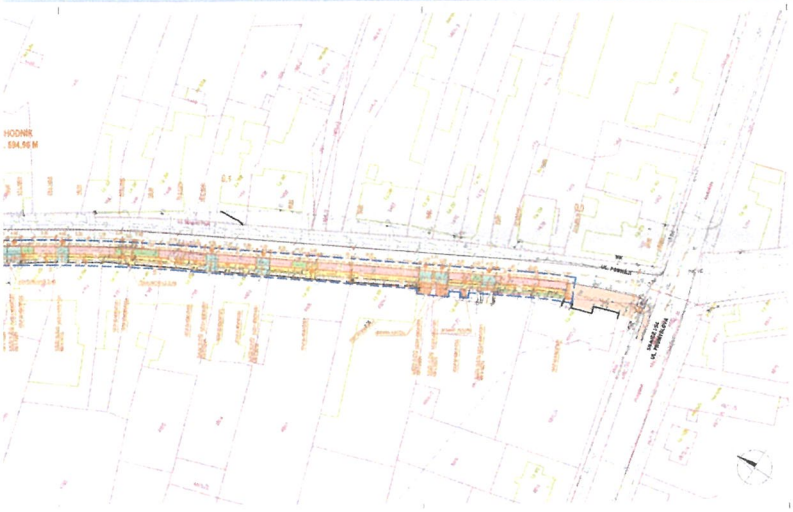

NAVRŽENÉ PLOCHY:

- HRANICE STAVENIŠTĚ
- CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA OBDÉLNÍKOVÉHO TVARU VODOPROPUSTNÁ TYPU ORNYX, BARVA ŠEDÁ NA 3 TŘÍVRSTVÝ BETONOVÝ PŘÍPRAVEK BEZ MAZANÉ
- SKLON A CHODNÍKY MEZI SJEZDOVÝMI BETONOVÝMI DLAŽBAMI - BETONOVÁ DLAŽBA OBDÉLNÍKOVÉHO TVARU VODOPROPUSTNÁ TYPU ORNYX, BARVA ŠEDÁ NA 3 TŘÍVRSTVÝ BETONOVÝ PŘÍPRAVEK BEZ MAZANÉ
- PARKOVACÍ PRUH - BETONOVÁ DLAŽBA VODOPROPUSTNÁ TYPU ORNYX S 1 ŘADOU DRÁNEK, ČTVERCOVÝ ROZTEČ 1,5 M, BARVA ŠEDÁ NA 4 VRSTVÝ ŠEDÉ PŘÍPRAVEK
- VARIANTA SKLONU PLOCHY - DEKORATIVNÁ DOHRADNÍ BETONOVÁ DLAŽBA OBDÉLNÍKOVÁ, NAHRAZENÍ OBDÉLNÍKOVÉHO MA S VYŽITÍM TYPU NAŘÍZENÍ TYPU SKLON MI O SKLON DLAŽBY A KONTRAST NE ERVOUN PRO NEVIDOMÉ, V ODSTÍNU BARVY ŠEDÉ NA TYPU TOSCANA NA O. 100/200 MM
- ZELENÁ PLOCHA - ZATRAVNĚNÁ PLOCHA S HUMÓZNÍ VRSTVOU (PRŮMĚR 0,2-0,4 M), 200/300 MM, E 4 TŘÍLUPKY ELETTUR KUPUR NA 1 NOVÉ DLAŽBA, PŘIBLIŽNĚ ZÁVLAHA VOSKE ÚHR
- ÚPRAVA NAVAZUJÍCÍCH STÁVAJÍCÍCH PLOCH SPOJENÁ S ZPEVNĚNÝMI PLOCHY, KOMUNIKACÍ PŘÍSLUŠNÁ, PŮVODNÍ MATERIÁL
- ÚPRAVA PŘÍKOPU - PŘÍKOP ROZŠIŘUJE ASFALTOVÝ BETON ŠÍŘKY 0,7 - 0,9 M
- ÚPRAVA MALÉ CHODNÍČKA K AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE - ŠÍŘKA NEMENNÁ 1,5 M, ŠÍŘKA 0,5 - 0,6 M, PODKLADNÍ DESTIČKY BETONOVÉ ZE STRANY AS STŘEŠNÍ VAJÍČKY VLOŽENY PŘEL. NOVOU PO 0,5 - 0,60 MM
- ZAMĚŘENÍ ROZVINUTÉ

NAVRŽENÉ INŽ. SÍTĚ:

- POLYETHYLENOVÝ ZÁSOBNÍKOVÝ KABEL ZLAB 8-100 MM, LOŽENÝ V ŠÍŘE 0,4M, SVOLÍ DOTAČNÍCH DO STANOVENÝCH ŽÁKŮ
- KABEL INT. OSVĚTLENÍ - DELENÉ KABELOVÉ ELEMENTY TYP A 8/0,6 TS, DÉLKA NEPŘERUŠ. DÉLKA 50 M S PŘEKRYVEM 1,2 M A ŠÍŘ. 0,7 M V DE 1 VLOŽENÝ ZÁSOBNÍK NEPŘ. DÉLKA 1,5 M PRO SPOJ ZÁVLAHOVÝCH
- POSUNUTÍ KABELOVÉ VEDENÍ VYVOLÁNÝ NAŘÍZENÍM ŘÁDU - NEUSTÁLÝ ŘÁDU ULOŽENO DO ZELENÉ PLOCHY (BARVA ŠEDÁ) NA TYP. ŠÍŘ. A HLOUBKA PRO NEVIDOMÉ A TYP. ŠÍŘ. A HLOUBKA DŘÍVĚJŠÍ SPOJ. SÍTĚ ETC.

LEGENDA DLAŽEBNÍCH PRVKŮ:

DLAŽBA S KONTRASTEM (BARVOU) PRO NEVIDOMÉ, DLE TYPU 13,5/5,5M, RV 1/2/2012 SB. (VARIANTA S ŠEDÁ/LUK PRÁT)

DLAŽBA S KONTRASTEM (BARVOU) PRO NEVIDOMÉ, NA TYPU 10,5/5,5M, RV 1/2/2012 RB. (VARIA ČERNÁ/LUK)

DLAŽBA BETONOVÁ ČTVERCOVÁ, ODVODNĚNÍ Z OSTVYŘ HRANAMI, DLE TYPU 10/10,5M A 13,5/5,5M, RV. 1/2/2012 SB. VE ZNĚNÍ RV. 2/1/2013 SB. A RV. 2/1/2015 SB. PŘÍSL. HMATOVÉ PRVKY PRO SNÍŽENÉ HMATOVÉ ROZPTYLNOST

LEGENDA:

- KATASTR
- POZEMEK

STÁVAJÍCÍ PLOCHY:

- CHODNÍK S ŽULOU
- KOMUNIKACE ASFALTOVÁ
- VALEC K ULOŽENÍ - STROM

NAVRŽENÉ OBRUBNÍKY:

- ŽELEZNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK - VYTOČNÝ - ROZMĚR 100/200 MM S VÝŠKOU PODSTUPNICE 150/20 MM
- ŽELEZNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK - NÁJEZDOVÝ ROZMĚR 100/150 MM, S VÝŠKOU PODSTUPNICE 20 MM
- ŽELEZNÍ BETONOVÝ OBRUBNÍK - PŘECHODOVÝ - 400 ROZMĚR 170/150 MM S PRŮMĚRE BOL. VÝŠKOU 150/20 MM
- ZELENÁ BETONOVÝ OBRUBNÍK - ROZMĚR 100/20 MM S VÝŠKOU PODSTUPNICE 150 MM, PŘIMĚRNÝ VOSKE UHR
- CHODNÍKOVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK - ROZMĚR 100/20 MM S VÝŠKOU PODSTUPNICE 0 MM

STÁVAJÍCÍ INŽ. SÍTĚ:

- VODOVOD
- KANALIZACE - JEDNOTNÁ
- PLYNOVOD
- PLYNOVOD - ZTL
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- KOMUNIKACE S TYPOVOU KRAJNÍ PŘÍKOPEM

POZNÁMKA:

JEDNÁ SE O STAVBU A FOR MÁN OKOLÍ
NEVELETA NAVRŽENÉHO CHODNÍKU KOMBILE SITUACNÍ ŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍ TRAŤ - CHODNÍKU, PŘEDZNÍM JE MENŠÍ ŠÍŘKOU, V ÚSEKU I PŘEKRÁŽEJÍCÍ NE STÁVAJÍCÍ TRAŤ PŘEBLÉ VODOVY KOMPLIE NAVLETÁ VODOVY NEPŘEKOUŠ NEVELETA NOVÉ ÚMĚŘENÉ DLAŽDÉ OBRUBY
S ŘEŠENÍ SLNOCH TRAŤ - SLOUŽÍ KAŘÍDYTOPEM ŠÍŘKY 0,4 V VÝŠKU PODSTUPNICE 20 MM

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. RADOMÍR PROKEŠ	RP projekt, Hodonín s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. RADOMÍR PROKEŠ		
PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ TOŠOVSKÝ		
NEOTOSTATNÝ KUSTRTRAN NEJEVIM	STAVBA - BZENEC 9-TTR	FORMÁT	2 A4
KRAJ/OBOR	MĚSTO BZENEC - SMÍŠ KOMUNIKACE TRAŤ BZENEC	DATUM	05/2014
NÁZEV	BZENEC, PODHAJÍ - CHODNÍK A PARKOVACÍ PRUH	STAVEBNÍ PO	PDSP
		DIS. ZAHÁJENÍ	10/2008
		ARTIKULÁ Č.	1340/2004
		DIS. KONEC	
ČÁST STAVBY	C) SITUAČNÍ VÝKRESY	MÉRITKO	ČÍSLO VÝKRESU
		M 1:500	C.3
NÁZEV VÝKRESU	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		