

**SOUHLAS S PLATNOSTÍ DOKUMENTACE:**

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT

SUS JmK

BZENEC



PROJEKČNÍ ČINNOST TRVALÉ A PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PRODEJ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ

info@dosig.cz



www.dosig.cz

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. FILIP HRUBÝ		DOSIG s.r.o. Bratislavská 929/67, 69145 Podivín IČ: 14001055 DIČ: CZ14001055
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. KATEŘINA BORECKÁ		
VYPRACOVAL	ING. FILIP HRUBÝ		Ing. Filip Hrubý Projekce a příprava 777 723 121 fhruby@dosig.cz
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	OKRES: HODONÍN		

STAVBA:**BZENEC – BUS zastávky s chodníky
a přechodem v lokalitě Bzenec – Přivoz**

INVESTOR

STRABAG
WORK ON PROGRESS

FORMÁT

1x A4, 6x A4

ČÍSLO ZAKÁZKY

Z25186

TERMÍN:

2.6.-31.08.2025

Obsah schématu:**SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

ČÍSLO LISTU

1/3

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:750

LEGENDA POVRCHŮ

- CHODNÍK / STEZKA zámková dlažba tl. 60mm, bez sražených hran, barva přírodní šedá
- KONTRASTNÍ PÁS nástupní hrany zámková dlažba tl. 60mm, barva červená
- ZÁLIV BUS ZASTÁVKY žulová kostka 8/10

LEGENDA SÍTÍ

- VEDENÍ NN PODZEMNÍ
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ - RUŠENÉ
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ - NAVRŽENÉ
- VEDENÍ VN PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD STL
- VO - VO - VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- VO - VO - VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NAVRŽENÉ

LEGENDA


- STÁVAJÍCÍ STAV
- KATASTRÁLNÍ MAPA - KATASTR NEMOVITOSTI
- NAVRŽENÝ STAV
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STROM NAVRŽENÝ KE KÁCENÍ 2 ks
- ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ - STAVENÍŠTĚ
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ANOTACE:

- Stranové přeložení kabelů NN dl. 11,00m a 20,00m
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 6 stožáry
- NASVĚTLENÍ PŘECHODU - 2 stožáry
- dl. kabeláže 203 m
- ochranné pásmo sil. II/426 - 15m od osy komunikace
- sil. II/426 - směr Strážnice -->
- sil. II/426 - směr Bzenec <--
- Přívaz
- PŘECHOD + OSTRŮVEK
- délka přechodu 2x3,50=7,00m, šířka přechodu 3,0m
- AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
- záliv dl. 48,0m, šířka 3,0m
- A = 191m² žulová kostka - drobná
- NÁSTUPNÍŠTĚ a CHODNÍK
- nástupní hrana dl. 2x 15,0m, šířka 2,20m
- chodník dl. 89,95m, šířka 2,00m
- chodník dl. 35,50m, šířka 1,50m
- A = 320m², betonová zámková dlažba
- MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
- délky 6,0m, šířky 3,0m
- MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ
- délky 6,0m, šířky 3,0m
- CHODNÍK
- dl. 238,58m, šířka 3,00m
- A = 678m², betonová zámková dlažba

Řízení provozu světelnými signály na jeden jízdní pruh.
Pracovní místo - zúžení vozovky

Světelná signalizace
pracovní místo mimo obec

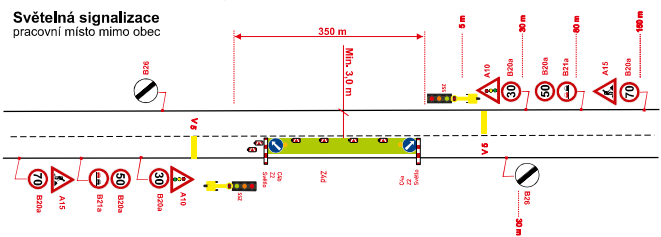

Čas sv. 552:	
Čas cyklu.....143 s	
Čas zelené.....15 s	
Čas čekání.....125 s	

Při pracích na úseku do 50 bude použito pracovní místo do 50m.

Řízení dopravy - mimo obec DZ-P7.8
Pro úsek dl. Max. 50m

